



Accraply

Sistema de Etiquetado Trine alimentada por rollo de etiquetas

4600



Features

- Sistema de registraci3n con servomotor compensa las variaciones de longitud de las etiquetas
- Aumento de capacidad de vac3o mejora el control de etiquetas
- Estructura reforzada minimiza vibraci3n
- Estructura compacta que requiere un espacio m3nimo
- Piezas de manejo de envase de cambio r3pido reducen el tiempo de recambios y mejoran el control de envase
- La organizaci3n de servicio t3cnico m3s s3lida de la industria reduce los costos de tiempo de inactividad
- Calidad y rendimiento Accraply

Sistema de Etiquetado Trine 4600 alimentada por rollo de etiquetas

Maximizando su producción...

El sistema de etiquetado 4600 alimentado por rollo está basado en el modelo 4500, el estándar de la industria.

Diseñado igualmente con una estructura de 30% más pequeño, el modelo 4600 ofrece velocidades de etiquetado de hasta 475ppm (28.500pph). Equipada con piezas de manejo de envase de cambio rápido, se garantiza que un cambio de producto, usando solo una herramienta, tomará menos de 20 minutos. La etiquetadora 4600 incorpora lo último en tecnología en control de etiquetas, aplicación de adhesivo y control de envases. Con tecnología avanzada, recambios de piezas de manejo de envase más rápidos y repuestos de precio accesible, la unidad 4600 es ideal para maximizar el retorno de inversión en ambientes exigentes.


Con aplicaciones en las industrias de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, lácteos, aerosoles y productos nutricionales, las etiquetadoras alimentadas por rollo Trine han demostrado su versatilidad. Las etiquetadoras alimentadas por rollo Trine permiten lograr ahorros permanentes al remplazar las etiquetas de tipo pre-cortadas que son de mayor costo. Con más de 2000 sistemas operando en marcas como Coca Cola y Pepsi, usted también puede confiar en las etiquetadoras Trine.

Opciones

- PLC y pantalla táctil Allen Bradley
- Sistema estabilizador de descarga
- Sistema de lubricación automática
- Actualización con certificación CE
- Piezas de manejo de producto personalizado



Velocidad máxima:	400 productos por minuto
Longitud de repetición:	6.5" a 16.5" [153,4 mm a 419,1 mm]
Ancho de etiqueta:	1" a 8.25" [25,4 mm a 209,6 mm]
Diámetro:	1.75" a 5" [44,5 mm a 127 mm]
Aire:	80 psi (5,52 bar), 12-15 pcm (340-425 l/min)
Suministro eléctrico:	240 VCA, trifásica a 50/60 hz
Peso:	3900 lbs [1769 kg]

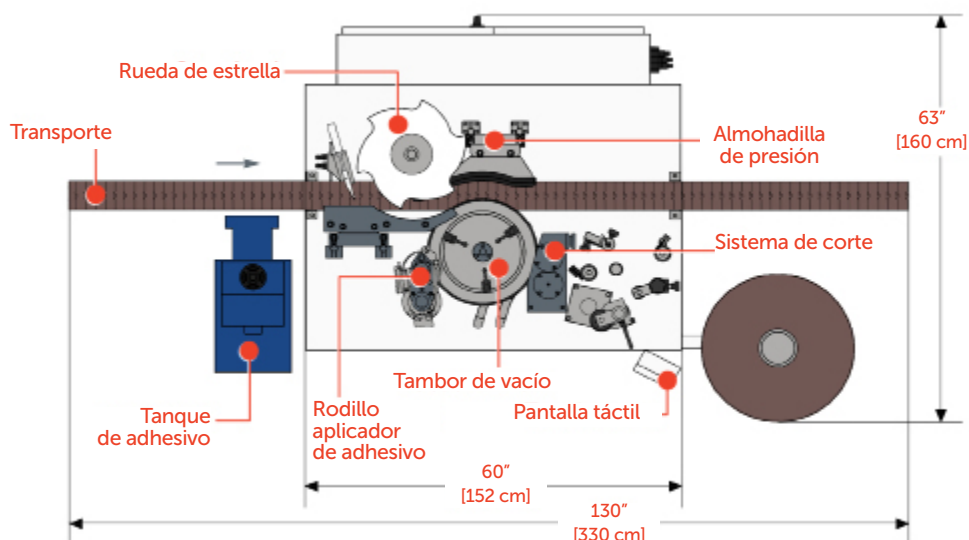

* Todas las especificaciones y piezas de manejo de envase requeridas están sujetas a la evaluación de Accraply para todas las etiquetas y muestras de productos. Las especificaciones indicadas reflejan las capacidades estándares de la máquina. Accraply también puede cumplir otras especificaciones requeridas. Comuníquese para consultar los detalles.

Accraply

Trine

Stanford

Graham | Sleeveit

Harland

Accraply

3580 Holly Lane North
Plymouth MN 55447-1269 EE.UU

t. +1 (763) 557-1313
accraply.com

