



4800



## Features

- La organización de servicio técnico más sólida de la industria reduce los costos de tiempo de inactividad
- Estabilizador de descarga con control de estabilidad de producto
- Diseño de tornillo sinfín extendido
- PLC y pantalla táctil a colores Allen-Bradley
- Insertos de tambor de vacío - No requiere retorno del tambor para revulcanizar
- Aumento de capacidad de vacío mejora el control de etiquetas
- Estructura reforzada minimiza vibración
- Sistema de protección de acero inoxidable
- Reemplaza las unidades Trine 6500 y Trine 6700
- Estructura compacta que requiere un espacio mínimo
- Piezas de manejo de producto personalizado

## Sistema de Etiquetado Trine 4800 alimentada por rollo de etiquetas


### Velocidades de hasta 600 productos por minuto

El sistema de etiquetado 4600 alimentado por rollo está basado en el modelo 4500, el estándar de la industria. Diseñado igualmente con un tamaño pequeño, el modelo 4800 ofrece velocidades de etiquetado de hasta 600 cpm (36.000 pph). Equipada con piezas de manejo de envase de cambio rápido, se garantiza que un cambio de producto, usando solo una herramienta, tomará menos de 20 minutos. La unidad 4800 incorpora lo último en control de etiquetas, además de un diseño de tornillo sinfin extendido y un estabilizador de descarga con control de estabilidad del producto. Con tecnología avanzada, recambios de piezas de manejo de envase más rápidos y repuestos de precio accesible, la unidad 4800 es ideal para maximizar el retorno de inversión en ambientes exigentes.


Con aplicaciones en las industrias de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, lácteos, aerosoles y productos nutricionales, las etiquetadoras alimentadas por rollo Trine han demostrado su versatilidad. Con más de 2000 sistemas operando en marcas como Coca Cola y Pepsi, usted también puede confiar en las etiquetadoras Trine.

### Opciones

- PLC y pantalla táctil Siemens
- Caja eléctrica climatizada
- Voltajes, alturas de transportadores y colores alternativos
- Configuración de 3 o 4 estaciones
- Sistema de desenbobinador de etiquetas doble con empalme automático

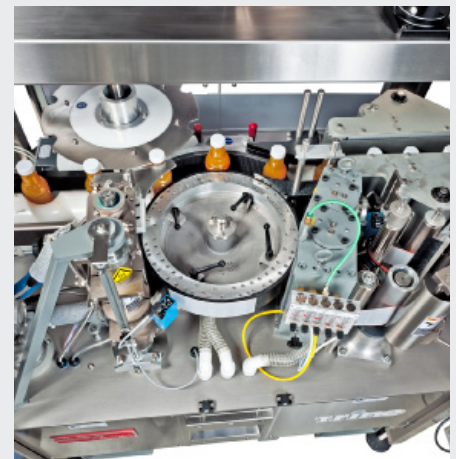

Velocidad máxima:	600 productos por minuto
Longitud de repetición:	3 estaciones: 6" a 16.5" [152,4 mm a 419,1 mm]
	4 estaciones: 6" a 11.5" [152,4 mm a 292,1 mm]
Ancho de etiqueta:	1" a 8" [25,4 mm a 203,2 mm]
Diámetro:	2" a 5" [50,8 mm a 127 mm]
Aire:	80 psi (5,52 bar), 12-15 pcm (340-425 l/min)
Suministro eléctrico:	240 VCA, trifásica a 50/60 hz
Peso:	4500 lbs [2041 kg]

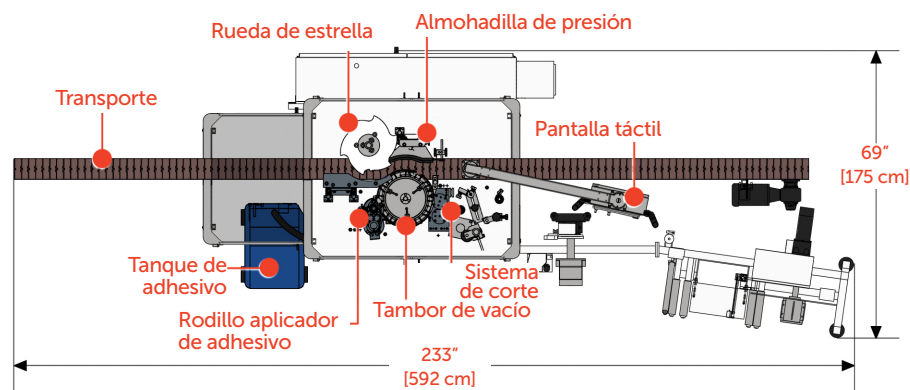

\* Todas las especificaciones y piezas de manejo de envase requeridas están sujetas a la evaluación de Accraply para todas las etiquetas y muestras de productos. Las especificaciones indicadas reflejan las capacidades estándares de la máquina. Accraply también puede cumplir otras especificaciones requeridas. Comuníquese para consultar los detalles.

Accraply

Trine

Stanford

Graham | Sleeveit

Harland

### Accraply

3580 Holly Lane North  
Plymouth MN 55447-1269 EE.UU

t. +1 (763) 557-1313  
accraply.com

